


**ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΕΣ SCR**



Οι κυκλοφορητές της σειράς SCR είναι σχεδιασμένοι για την κυκλοφορία ζεστού νερού σε συστήματα θέρμανσης, αλλά και στη βιομηχανία σε συστήματα κυκλοφορίας υγρών με χαμηλό ιξώδες.

- 230V, 50Hz
- IP44, ins. class F
- 3 ταχύτητες περιστροφής για καλύτερη προσαρμογή στο δίκτυο
- Μεγ. πίεση λειτουργίας 10bar, Μεγ. θερμοκρασία περιβ. 40°C
- Θερμοκρασία υγρού +5°C ~ +110°C

**ΚΑΜΠΥΛΕΣ & ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ**

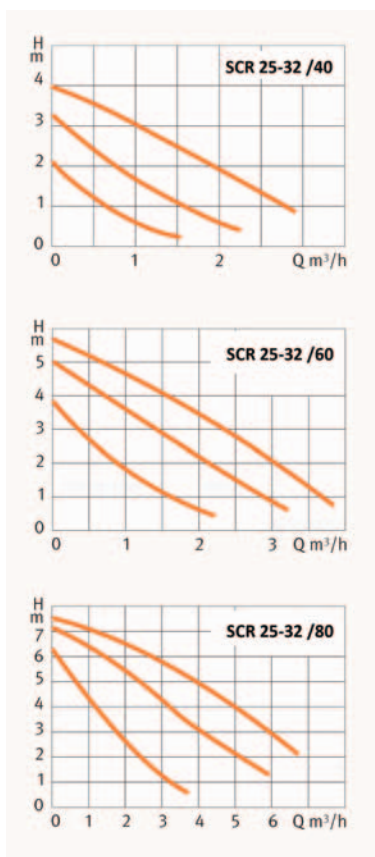

ΤΥΠΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗ	ΠΑΡΟΧΗ max (m <sup>3</sup> /h)	ΜΑΝ/ΚΟ ΥΨΟΣ max (m)	ΙΣΧΥΣ P1 (W)	ΣΥΝΔΕΣΗ	ΤΙΜΗ ΕΥΡΩ
SCR 25/40-180	3	4	63	G 1 1/2"	
SCR 32/40-180	3	4	63	G 2"	
SCR 25/60-180	3.7	6	80	G 1 1/2"	
SCR 32/60-180	3.7	6	80	G 2"	
SCR 25/80-180	6.5	7.5	172	G 1 1/2"	
SCR 32/80-180	6.5	7.5	172	G 2"	



ΤΥΠΟΣ ΡΑΚΟΡ	ΤΙΜΗ ΣΕΤ
1" ΓΙΑ SCR 25/40, 60, 80	
1 1/4" ΓΙΑ SCR 32/40, 60, 80	

**ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΤΥΠΩΝ**

SPERONI	WILO	GRUNDFOS	DAB	HALM
SCR 25/40	RS 25/4	UPS 25-40	VA 35/180	HUP 25-4.0
SCR 32/40	RS 30/4	UPS 32-40	VA 35/180X	HUP 32-4.0
SCR 25/60	RS 25/6	UPS 25-60	VA 55/180	HUP 25-6.0
SCR 32/60	RS 30/6	UPS 32-60	VA 55/180X	HUP 32-6.0
SCR 25/80	TOP-S 25/7	UPS 25-80	A 80/180	
SCR 32/80	TOP-S 30/7	UPS 32-80	A 80/180X	

- ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΦΠΑ 23%.
- Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ Ή ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.
- Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ